

EŞANJÖR VE CHİLLER KORUYUCU FİLTRE

AquaTROL-SK

AquaTROL-SK Koruyucu Filtrenin Avantajları:

Eşanjör ve Chillere giren soğutma suyunu filtre eder.


Üstün otomatik yıkama yöntemi sayesinde filtre kendi kendini mükemmel temizler.

Su ile temas eden tüm yüzeyler korozyon riski olmayan sentetik malzemedir.

Az bakım gerektirir.

Ters yıkama ile atılan su miktarı düşüktür.

Enerji tüketimi düşüktür.

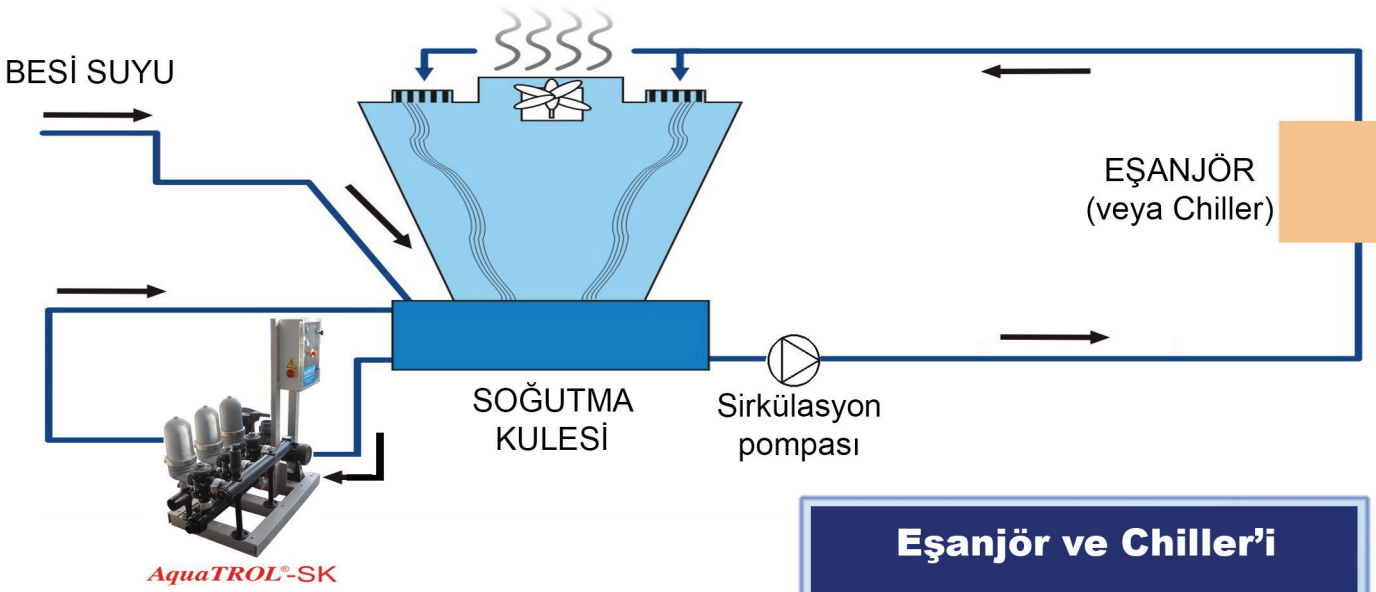

AquaTROL-SK Çalışma Prensibi


AquaTROL-SK eşanjör ve chiller koruyucu filtresi, bağımsız bir diskli filtredir. Paket filtrenin kendi sirkülasyon pompası sayesinde, soğutma suyu filtrelenerek kuleye geri döner. Filtre otomatik olarak kendi kendini temizler. Filtre üzerindeki emniyet tedbirleri pompanın kuru çalışmasını önler ve filtrenin gereksiz su atışını engeller. İstenirse paket filtre üzerine eklenecek iletkenlik kontrolü ve bir otomatik drenaj vanası ile soğutma suyunun iletkenliği sabit tutulabilir.

Eşanjör ve Chiller'i Soğutma Suyundaki Katılara Karşı Koruyun

- ✓ Eşanjör ve Chiller'e giren soğutma suyundaki katılar bu cihazları tıkar.
- ✓ Eşanjör ve Chiller'e giren soğutma suyu filtrelenirse bu cihazlar tasarlandığı gibi çalışır.
- ✓ Soğutma suyu filtrelendiğinde eşanjör ve chiller bakımları azalır, gereksiz duruşlar olmaz.

EŞANJÖR VE CHİLLER KORUYUCU FİLTRE

AquaTROL-SK FİLTRE

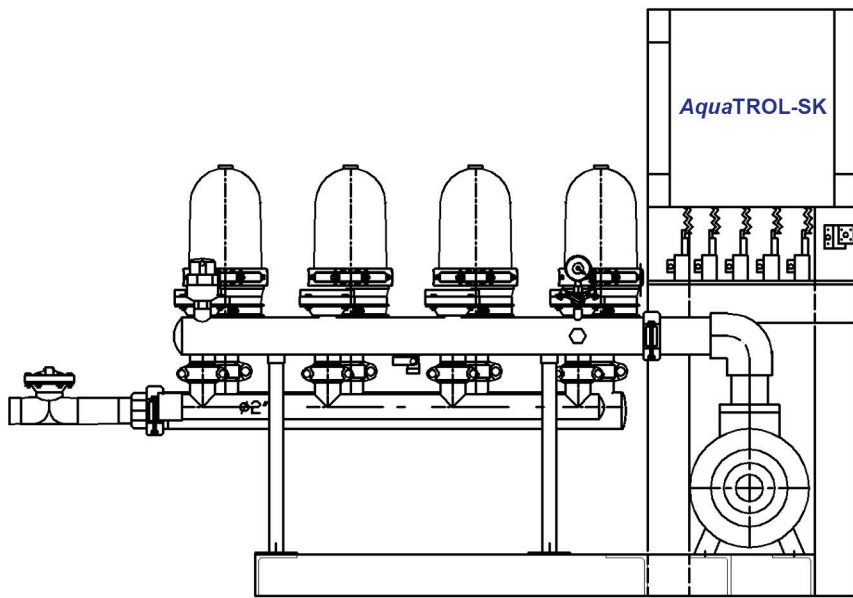

AquaTROL-SK Filtresi Üzerinde Bulunanlar ;

- ✓ Otomatik yıkamalı disk filtre,
- ✓ Kuleden Suyu Emen Filtre Pompası,
- ✓ Pompa Koruyucu Ön Filtre,
- ✓ Pompanın Susuz Çalışmasını Önleyen Ekipman,
- ✓ Paslanmaz Çelik Şasi,
- ✓ Pompanın ve Filtrenin Kumandasını Sağlayan Pano.

MODEL	KAPASİTE max (100 mikron)	BORU BAĞLANTILARI			BOYUTLAR (cm)	MOTOR GÜCÜ kW
		giriş	çıkış	atık		
AquaTROL – SK-ST 1	16 m ³ /h	2" Paso	2" Paso	2" Paso	80x80xh140	1,46 ~ 400V
AquaTROL – SK-ST 3	50 m ³ /h	3" Flanş	3" Flanş	2" Paso	180x80xh140	2,80 ~ 400V
AquaTROL – SK-ST 4	65 m ³ /h	3" Flanş	3" Flanş	2" Paso	210x80xh140	4.00 ~ 400V

Not: AquaTROL-SK filtre 100 - 130 - 200 mikron filtrasyon için imal edilebilir.



Isı eşanjörü koruyucu filtre uygulaması 65 m³/saat.

BURKUT
SUTEKNIĞI A.Ş.

www.burkut.com.tr
contact@burkut.com.tr
0(232) 486 23 23

