


AquaTROL KATI AYIRICI

1m³/h - 67m³/h Debiler için
Otomatik Temizlemeli
KATI AYIRICILAR

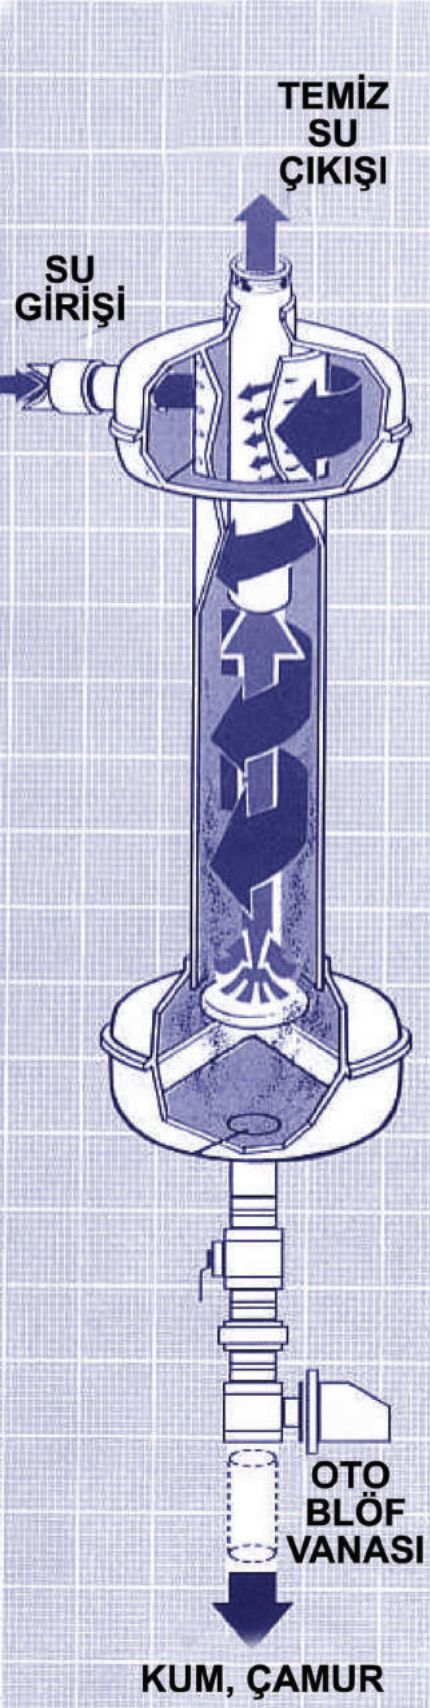


KATI AYIRICI AVANTAJLARI

1. Sudan daha ağır katıları 65 mikrona kadar tutar.
2. Basınç kaybı sabittir. Su debisini deęiřtirmez.
3. İinde filtre teli, bez veya kum yoktur.
4. Kendi kendini temizler, ayırdığı katıları önce alt haznede toplar, sonra, oto blöf vanası yardımı ile dışarı atar.
5. Kendini temizlerken suyu kesmez. Günde 24 saat kesintisiz hizmet verir.
6. Hibir bakım gerektirmez.
7. Yedek para istemez, içinde hareketli para yoktur.


KATI AYIRICI KULLANIM ALANLARI

- ✓ Kuyu suyu Filtrasyonu
- ✓ Yıkama sularının tekrar kullanılması
- ✓ Zirai sulama Filtrasyonu
- ✓ Atık sulardan kum ayırma
- ✓ Hassas Filtrasyon öncesi Ön Filtre olarak
- ✓ Kum Filtresi koruyucusu olarak.

AquaTROL KATI AYIRICI

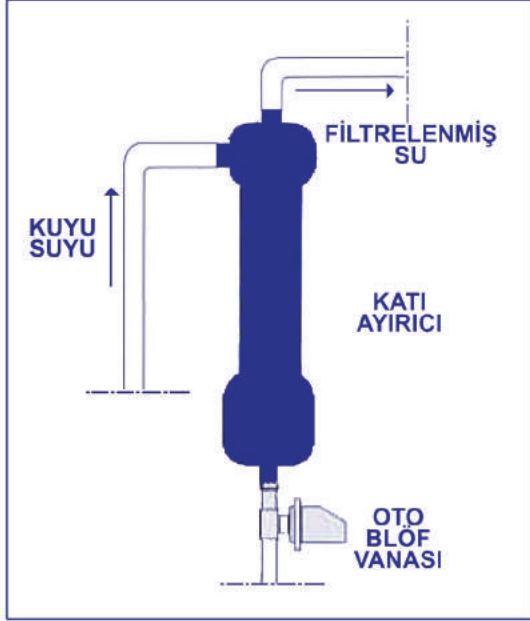

AquaTROL Katı Ayırıcı Uygulama Örneği

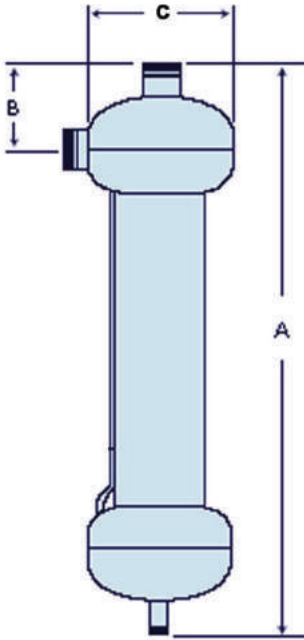

MODEL	DEBim ³	GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI ÇAPİ	BLÖF BAĞLANTI ÇAPİ	EN İRİ KATI ÖLÇÜSÜ
KA12	1,5-2,5	1/2"	3/4"	6 mm
KA18	2,5-4,5	3/4"	3/4"	6 mm
KA25	4,5-7,5	1"	3/4"	6 mm
KA30	6,5-11	1 1/4"	3/4"	9 mm
KA36	10-16	1 1/2"	3/4"	9 mm
KA50	14,5-25	2"	3/4"	9 mm
KA62	21,5-35	2 1/2"	3/4"	9 mm
KA75	33-67	3"	3/4"	9 mm

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- İşletme Basıncı: 1-10 Bar
- Basınç Kaybı: Debiye göre 0,3-1,0 Bar
- İmalat Malzemesi: Karbon çelik veya Paslanmaz çelik
- Oto Blöf Vanası: Katı ayırıcı içinde toplanan katılar periyodik olarak açılan oto blöf vanası yardımı ile dışarı atılır. Kullanım yerine göre oto blöf vanası seçilir ve fiyatlandırılır.

Model	GİRİŞ/ÇIKIŞ ÇAPİ	A	B	C
KA12	1/2"	505	100	150
KA18	3/4"	505	100	150
KA25	1"	760	110	150
KA30	1 1/4"	760	110	150
KA36	1 1/2"	760	110	150
KA50	2"	850	120	220
KA62	2 1/2"	940	140	220
KA75	3"	1065	170	270

Not: Boyut ölçüleri referans içindir, değişebilir.

*Yüksek kapasiteler için bilgi isteyiniz.